DATALAB
IP TECHNOLOGIES

TELECAMERA IP AD ALTA DEFINIZIONE

DK20PTZ

DESCRIZIONE

Le telecamere ip Data Lab offrono prestazioni professionali di videosorveglianza ed un costo accessibile, design elegante ed illuminatori IR integrati di ultima generazione. La tecnologia video H.265 le rende pronte per l'installazione in rete con immagini HD fluide, nitide e ricche di dettagli, mantenendo un'occupazione minima delle risorse di banda e spazio su disco. Dalla forma dome, il modello DK20PTZ è ideale per l'installazione in ambienti esterni di ampie dimensioni senza necessità di utilizzare custodie aggiuntive e nei casi di applicazione in cui sono richieste prestazioni professionali di visione notturna, video ad alta definizione con immagini sempre a fuoco in movimento, analisi video ed eventi intelligenti.

DIMENSIONI (mm)

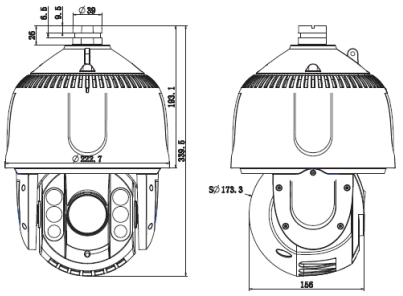

SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia	Speed Dome
Installazione	Interno / esterno
Risoluzione	2 Megapixel
Sensore	1/2.8" CMOS a scansione progressiva e tecnologia d'immagine Starlight
Video (risoluzione massima)	1920x1080 pixel (2MP) 25 fps
Tecnologia video	H.265, H.264 e Motion JPEG con flussi video asincroni (dual streaming)
Sensibilità	0.006 LUX F2.8 a colori, 0 LUX con led IR
Day&night	Filtro day&night meccanico per visione notturna (IR Cut Filter)
Distanza led IR	Fino a 180m con led IR adattivi integrati
Miglioramento d'immagine	AWB, AGC, BLC con controllo manuale o auto, HLC, 3D DNR, WDR
Velocità di otturazione	Da 1 a 1/30.000 sec (50Hz) in modalità manuale o auto
Obiettivo	4.7~141mm, F2.8 (30x) zoom ottico auto-focus
Angolo di visualizzazione (HFOV)	106° (Wide) ~ 33° (Tele)
Eventi	Attraversamento linea, Ingresso / Uscita area, Tampering, Motion Detection (4 finestre)
Compatibilità	ONVIF, profilo S e G
Privacy	Maschere di privacy (4 finestre)
PTZ e movimento	PAN 360° senza fine corsa, TILT -15 a 90° con autoflip, 256 preset, 8 tour, 4 patrol, velocità max. 160°/sec.
Altre interfacce	Audio 1x IN 1x OUT, I/O 2x IN 1x OUT, scheda di memoria 128GB interna opzionale
Protocolli di rete	IPv4/v6, TCP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, PPPoE, DHCP, DNS, VSIP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, 802.1x, QoS
Alimentazione (consumo)	24 V AC, midspan HiPoE incluso (35W)
Temperatura operativa	da -40° a +70°C, RH da 10% a 95% non-condensing
Certificazioni	CE, IP66

SOLUZIONI DI MONTAGGIO

DM-W43

DM-C46

DM-W45

DM-W46

Esplora altri modelli e soluzioni
www.itdatalab.com/products

COPYRIGHT 2020 DATA LAB. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
LE SPECIFICHE POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.