DATALAB
IP TECHNOLOGIES

REGISTRATORI NETWORK VIDEO RECORDER


DXVR20CH



DESCRIZIONE

I registratori Data Lab sono in grado di visualizzare, registrare e riprodurre, video ad alta definizione ripresi da telecamere ip fino alla risoluzione di 8 megapixel o fino a 5 megapixel da telecanere bnc. La tecnologia video H.265 li rende pronti per l'installazione in rete con immagini fluide, nitide e ricche di dettagli. I registratori ibridi 5in1 DXVR20CH sono dotati di 16 ingressi bnc per collegare telecamere di tipo CVBS, AHD, HD-TVI e HDCVI sui cavi tradizionali con la possibilità di aggiungere 4 telecamere ip e trasformare individualmente tutti gli ingressi bnc in canali video digitali per telecamere ip. Un'interfaccia intuitiva e le applicazioni disponibili permettono un Utilizzo immediato. Supportano, inoltre, le funzionalità intelligenti delle telecamere ip con AI e gli altoparlanti di rete Data Lab.

DIMENSIONI (mm)

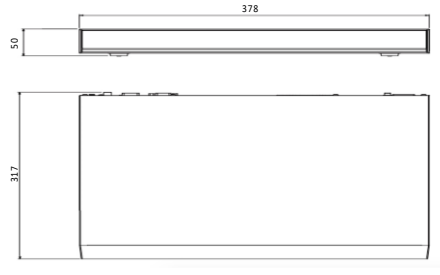

SPECIFICHE TECNICHE

Compatibilità	Telecamere AHD, HD-TVI, HDCVI, cvbs su ingressi bnc e telecamere ip
Ingressi video (banda)	20 canali video (96 Mbps IN max), 16 ingressi bnc
Tecnologia video	H.265, H.264 con flussi video asincroni (dual streaming)
Risoluzione di registrazione	Fino a 5 Megapixel Lite per le telecamere bnc Fino a 8 Megapixel per le telecamere ip
Velocità di registrazione (fps)	5MP Lite @12fps, 4MP Lite @16fps, Full HD 1080p (2MP) @15fps, HD720p, 960H, D1 @25fps per le telecamere bnc. 4K (8MP) @25fps per le telecamere ip
Uscite video	HDMI, VGA e cvbs (simultanee)
Risoluzione uscite video	HDMI 1920x1080 pixel, VGA 1920x1080 pixel, cvbs 704x576 pixel
Archiviazione	2x hard-disk SATA 3,5" interni non inclusi
Funzionalità di visualizzazione	Telecamere multiple (1/4/8/16) con viste personalizzabili, controllo telecamere PTZ e digital PTZ, sequenza temporizzata, lista eventi, visualizzazione a schermo intero
Funzionalità di riproduzione	Telecamere multiple a schermo , digital PTZ, controllo velocità di riproduzione, visualizzazione a schermo intero, ricerca per ora data/evento, ricerca intelligente
Utenti	Gestione utenti avanzata multilivello, gruppi di utenti, assegnazione individuale dei canali video e privilegi di accesso speciali
Esportazione delle immagini	Immagini JPEG con metodo Watermarking, video in formato AVI proprietario e player esterno per la riproduzione immediata dei file
Registrazione, eventi e notifiche	Pianificazione avanzata delle registrazioni. Eventi di motion detection con rilevamento intelligente di persone e/o veicoli attivabile sui canali bnc, eventi video intelligenti in combinazione con telecamere AI supportate, eventi di sistema e per telecamere non raggiungibili. Azioni automatiche su eventi a monitor, via e-mail e video push, FTP, software, cloud storage.
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Altre interfacce	Audio 16x IN, 1x OUT, I/O 16x IN, 1x OUT, RS485, 2x USB
Protocolli di rete	HTTP, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, PPoE, DDNS, SNTP/NTP, FTP, P2P.
Alimentazione (consumo)	12 V DC con alimentatore esterno incluso (10W)
Temperatura operativa	da -10° a +50°C, RH da 10% a 90% non-condensing
Approvazioni	CE, NDAA

Esplora altri modelli e soluzioni
www.itdatalab.com/products

COPYRIGHT 2024 DATA LAB. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
LE SPECIFICHE POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.