


## TELECAMERA IP AD ALTA DEFINIZIONE DK40FD-Z



### DESCRIZIONE

Le telecamere ip Data Lab offrono prestazioni professionali di videosorveglianza ed un costo accessibile, design elegante ed illuminatori IR integrati di ultima generazione. La tecnologia video H.265 le rende pronte per l'installazione in rete con immagini HD fluide, nitide e ricche di dettagli, mantenendo un'occupazione minima delle risorse di banda e spazio su disco. Dalla forma dome e cupola rinforzata a prova di vandalo, il modello DK40FD-Z è ideale per l'installazione in ambienti interni o esterni di medie e grandi dimensioni senza necessità di utilizzare custodie aggiuntive e nei casi di applicazione in cui richieste prestazioni professionali di visione notturna, video ad alta definizione con immagini sempre a fuoco, analisi video ed eventi intelligenti.

### DIMENSIONI (mm)

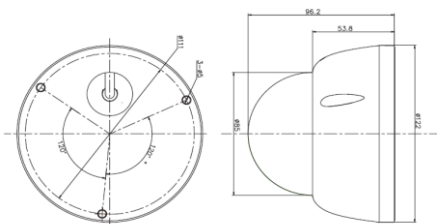

### SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia	Dome
Installazione	Interno / esterno
Risoluzione	4 Megapixel
Sensore	1/3" CMOS a scansione progressiva
Video (risoluzione massima)	2592x1520 pixel (4MP) 20 fps
Tecnologia video	H.265, H.264 e Motion JPEG con flussi video asincroni (dual streaming)
Sensibilità	0.05 LUX F1.6 a colori, 0 LUX con led IR
Day&night	Filtro day&night meccanico per visione notturna (IR Cut Filter)
Distanza led IR	Fino a 40m con led IR adattivi integrati
Miglioramento d'immagine	AWB, AGC, BLC con controllo manuale o auto, 3D DNR, WDR
Velocità di otturazione	Da 1 a 1/30.000 sec (50Hz) in modalità manuale o auto
Obiettivo	2.7~12mm, F1.6 con controllo motorizzato auto-focus
Angolo di visualizzazione (HFOV)	106° (Wide) ~ 33° (Tele)
Eventi	Attraversamento linea, Ingresso / Uscita area, Tampering, Motion Detection (4 finestre)
Compatibilità	ONVIF, profilo S e G
Privacy	Maschere di privacy (4 finestre)
Altre interfacce	Alloggiamento interno per scheda di memoria MicroSD fino a 128GB
Protocolli di rete	IPv4/v6, TCP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, PPPoE, DHCP, DNS, VSIP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, 802.1x, QoS
Alimentazione (consumo)	12 V DC, PoE 802.3af Class 3 (11W)
Temperatura operativa	da -40° a +70°C, RH da 10% a 95% non-condensing
Certificazioni	CE, IP67, IK10

### SOLUZIONI DI MONTAGGIO



DD4



DM-W34



DM-C34

Esplora altri modelli e soluzioni

[www.itdatalab.com/products](http://www.itdatalab.com/products)