


## REGISTRATORI XVR TRI-IBRIDO DXVR16CH



### DESCRIZIONE

I registratori Data Lab sono in grado di visualizzare, registrare e riprodurre, video ad alta definizione ripresi da telecamere ip fino alla risoluzione di 8 megapixel oppure da telecamere bnc fino ad una risoluzione di 4 megapixel Lite. I registratori ibridi 5in1 DXVR16CH sono dotati di 16 ingressi bnc per collegare telecamere di tipo CVBS, AHD, HD-TVI e HDCVI sui cavi tradizionali, ed offrono la possibilità di trasformare individualmente tutti gli ingressi disponibili in canali video digitali per telecamere ip. I registratori Data Lab assicurano ingrandimenti digitali dalle registrazioni anche in remoto ed immagini sempre fluide. Un'interfaccia intuitiva e le applicazioni per pc, smartphone e tablet permettono un rapido utilizzo.

### DIMENSIONI (mm)

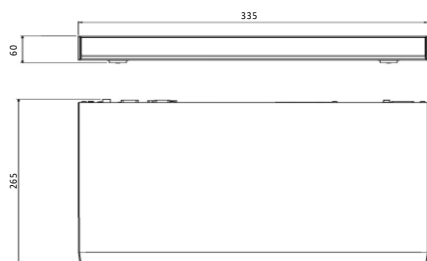

Esplora altri modelli e soluzioni  
[www.itdatalab.com/products](http://www.itdatalab.com/products)

### SPECIFICHE TECNICHE

Compatibilità	Telecamere AHD, HD-TVI, HDCVI, cvbs su ingressi bnc e telecamere ip
Ingressi video (banda)	16 canali video (128 Mbps IN max)
Tecnologia video	H.265, H.264 con flussi video asincroni (dual streaming)
Risoluzione di registrazione	Fino a 4 Megapixel Lite per le telecamere bnc Fino a 8 Megapixel per le telecamere ip
Velocità di registrazione (fps)	4MP Lite, 3MP, Full HD 1080p (2MP) @12fps, HD720p, 960H @25fps per le telecamere bnc. 4K (8MP) @25fps per le telecamere ip
Uscite video	HDMI, VGA e cvbs (simultanee)
Risoluzione uscite video	HDMI 3840x2160 pixel, VGA 1920x1080 pixel, cvbs 704x576 pixel
Archiviazione	2x hard-disk SATA 3,5" interni non inclusi
Funzionalità di visualizzazione	Telecamere multiple (1/4/8/9/16) con viste personalizzabili, controllo telecamere PTZ e digital PTZ, sequenza temporizzata, lista eventi, visualizzazione a schermo intero
Funzionalità di riproduzione	Telecamere multiple fino a 4 canali video a schermo, digital PTZ, controllo velocità di riproduzione, visualizzazione a schermo intero, ricerca per ora data/evento, ricerca IV
Utenti	Gestione utenti avanzata multilivello (3 livelli), gruppi di utenti, assegnazione individuale dei canali video e privilegi di accesso speciali
Esportazione delle immagini	Immagini JPEG con metodo Watermarking, video in formato AVI proprietario e player esterno per la riproduzione immediata dei file
Registrazione, eventi e notifiche	Pianificazione avanzata delle registrazioni. Eventi di motion detection, telecamere non raggiungibili, eventi di sistema. Azioni automatiche su eventi a monitor, via e-mail e video push, FTP, cloud storage. Eventi IV attivabili solo su canali bnc: 2x Face Detection o 8x Perimeter Intrusion.
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Altre interfacce	Audio 4x IN, 1x OUT, 2x USB, RS485
Protocolli di rete	HTTP, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, PPoE, DDNS, SNTp/NTP, FTP, P2P. Controllo PTZ Up to Coax.
Alimentazione (consumo)	12 V DC con alimentatore esterno incluso (48W)
Temperatura operativa	da -10° a +55°C, RH da 10% a 90% non-condensing
Certificazioni	CE