DATALAB
IP TECHNOLOGIES

REGISTRATORI NETWORK VIDEO RECORDER


DXXXII/16P



DESCRIZIONE

I registratori Network Video Recorder Data Lab DXXXII/16P sono in grado di visualizzare, registrare e riprodurre, video ad alta definizione ripresi da telecamere ip fino alla risoluzione Ultra HD di 12 megapixel. La tecnologia video H.265 li rende pronti per l'installazione in rete con immagini fluide, nitide e ricche di dettagli, mantenendo un'occupazione minima delle risorse di banda di rete e spazio su disco. I registratori Data Lab assicurano ingrandimenti digitali dalle registrazioni anche in remoto. Un'interfaccia intuitiva e le applicazioni per pc, smartphone e tablet favoriscono un utilizzo rapido. La nuova generazione di registratori supporta, inoltre, le funzionalità video intelligenti delle telecamere ip con AI e gli altoparlanti di rete Data Lab.

DIMENSIONI (mm)

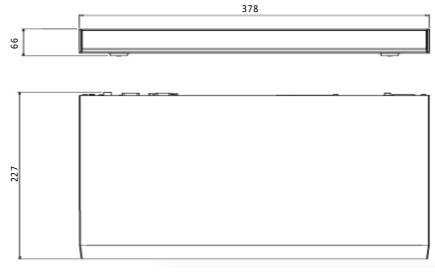

SPECIFICHE TECNICHE

Compatibilità	Telecamere ip
Ingressi video (banda)	32 canali video (320 Mbps IN max)
Tecnologia video	H.265, H.264 con flussi video asincroni (dual streaming)
Risoluzione di registrazione	Fino a 12 Megapixel
Velocità di registrazione (fps)	12 Megapixel @30fps, 4K (8MP) @30fps
Uscite video	HDMI1 e VGA (simultanee), HDMI2 (programmabile)
Risoluzione uscite video	HDMI1 3840x2160 pixel, HDMI2 e VGA 1920x1080 pixel
Archiviazione	4x hard-disk SATA 3,5" interni non inclusi
Funzionalità di visualizzazione	Telecamere multiple (1/4/8/9/16/32) con viste personalizzabili, controllo telecamere PTZ e digital PTZ, sequenza temporizzata, lista eventi, visualizzazione a schermo intero
Funzionalità di riproduzione	Telecamere multiple fino a 16 canali video a schermo , digital PTZ, controllo velocità di riproduzione, visualizzazione a schermo intero, ricerca per ora data/evento, ricerca intelligente
Utenti	Gestione utenti avanzata multilivello, gruppi di utenti, assegnazione individuale dei canali video e privilegi di accesso speciali
Esportazione delle immagini	Immagini JPEG con metodo Watermarking, video in formato AVI proprietario e player esterno per la riproduzione immediata dei file
Registrazione, eventi e notifiche	Pianificazione avanzata delle registrazioni. Eventi di motion detection, eventi video intelligenti in combinazione con le telecamere AI supportate, eventi di sistema e per telecamere non raggiungibili. Azioni automatiche su eventi a monitor, via e-mail e video push, FTP, software, cloud storage
Interfaccia di rete	2x Ethernet 10/100/1000 Mbps, 16x Ethernet 10/100 Mbps con PoE 802.3af/at
Altre interfacce	Audio 1x IN, 1x OUT, I/O 16x IN, 1x OUT, RS485, eSATA, 3x USB
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, PPoE, DDNS, SNTP/NTP, FTP, P2P
Alimentazione (consumo)	10-240V AC 50/60 Hz con alimentatore interno incluso (12W senza HDD)
Temperatura operativa	da -10° a +50°C, RH da 10% a 90% non-condensing
Approvazioni	CE, NDAA

Esplora altri modelli e soluzioni
www.itdatalab.com/products

COPYRIGHT 2024 DATA LAB. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
LE SPECIFICHE POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.